※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

東芝換気扇（ダクト用・ニ部屋用・低騒音形）
（優良住宅部品「ＢＬ」認定）

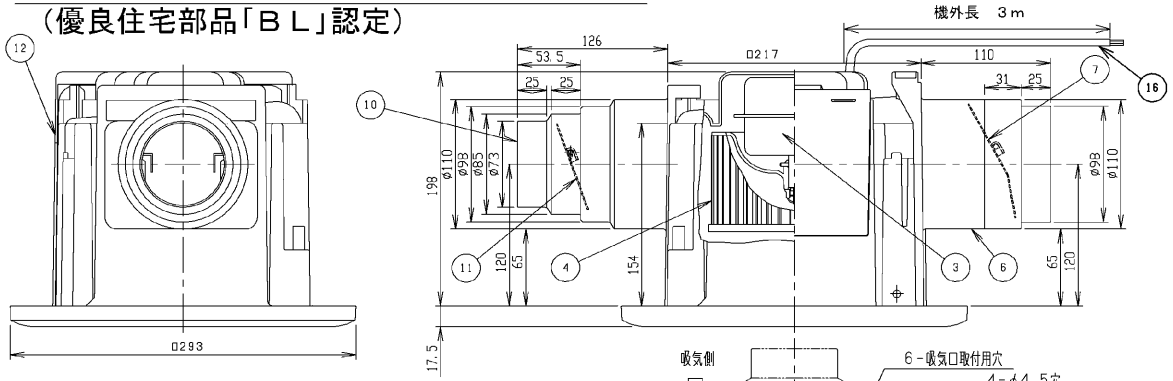

付属品
※木ねじ・・・・12本（φ4×30L）

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	ＰＰ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
2	ケーシング	ＰＰ樹脂		マンセルN-1
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	ＰＰ樹脂		
5	本体カバー	ＡＢＳ樹脂		マンセル5Y8.9/1
6	排気口	ＡＢＳ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
7	シャッター	ＰＰ樹脂		
8	ＳＬ端子	AC300V　7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吸気口	ＡＢＳ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
11	シャッター	ＰＰ樹脂		
12	底閉板	ＰＰ樹脂		マンセル1Y9.3/0.5
13	吸気グリル	ＰＰ樹脂		マンセル5Y8.9/1
14	取付枠	ＰＰ樹脂		
15	吊下金具	亜鉛鉄板		別売（DV-2T）
16	電源コード	ビニールキャブタイヤコード(4心)		



■ 吊下金具（別売）取付位置



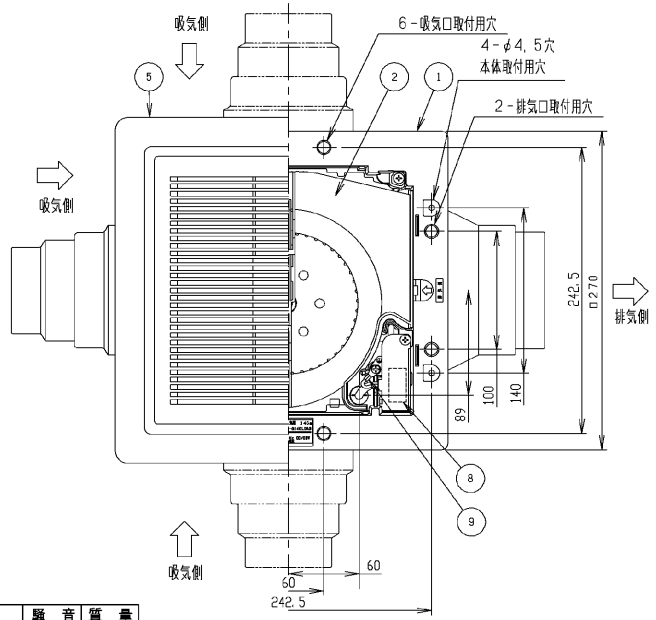

■ 結線図

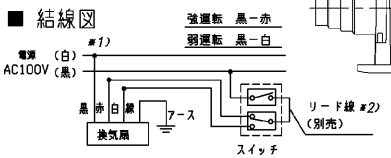

※1）換気扇の黒線は必ず電源の白線（接地側線）に接続してください。
※2）東芝フイチック：NDG4961（W）・（K）（50個入り）を接続してください。

■ 静圧－風量特性（DVP-G14CLDA3B　ø100）

抵抗曲線は塩ビVP管ø100の場合

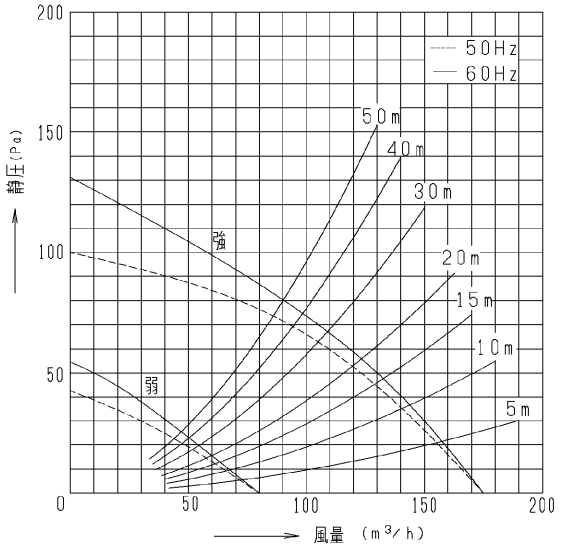

■ 特性表

形名	方式	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h） OPa時	30Pa時	50Pa時	騒音（dB）	質量（kg）
DVP-G14CLDA3B	天井用	100	強	50	20	0.21	175	146	123	37	2.4
				60	23	0.24	175	150	130	37	
			弱	50	11	0.12	70	30	-	21	
				60	11	0.13	70	41	10	21	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

風量割合	親機	子機	本体カバー面口面積（cm²）
	7	3	親機：63　子機：78
	6	4	親機：38　子機：78

＊風量値は　ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形名	DVP-G14CLDA3B
作成年月日	H.24.11.2	図面番号	AV004224

AV004224-02